
www.zoll-schrauben.ch


Zollschrauben / Imperial Fasteners

UNC

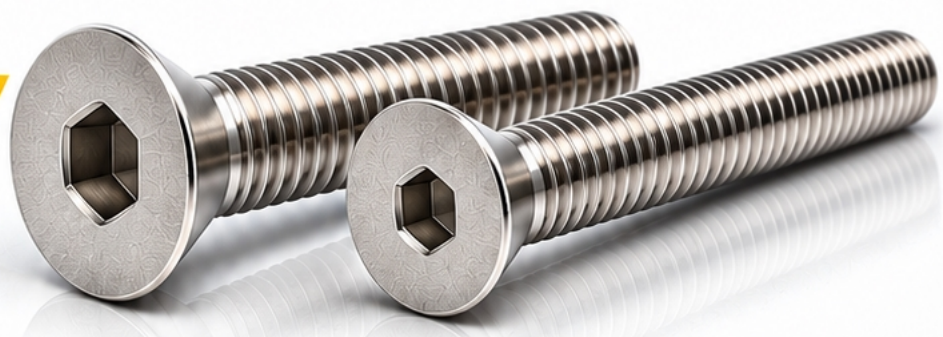

Zylindersenkschrauben UNC mit Innensechskant

Senkschraube nach ASME/ANSI B18.3, mit Innensechskant (Allen). Der Senkkopf wird mit einer Senkung im Bauteil bündig eingebaut und ergibt eine glatte, plane Oberfläche. In der Regel mit Vollgewinde gefertigt, gelegentlich auch mit Teilgewinde.

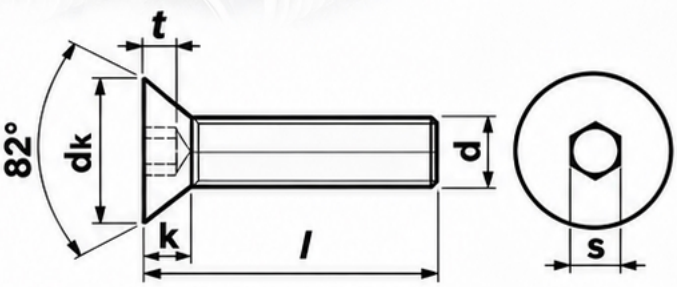

UNC Socket Head Countersunk Screws

A countersunk head screw conforming to ASME/ANSI B18.3, with a hexagon socket (Allen). The countersunk head is used with a countersunk hole to provide a flush, even surface. Generally manufactured with a full thread, though occasionally also with a partially threaded shank.

Gewinde Thread	TPI	d_k (≈)	k (≈)	s
1-64	64	0.137”	0.054”	3/64”
2-56	56	0.162”	0.064”	3/64”
3-48	48	0.187”	0.073”	1/16”
4-40	40	0.212”	0.083”	1/16”
5-40	40	0.237”	0.090”	5/64”
6-32	32	0.262”	0.097”	5/64”
8-32	32	0.312”	0.112”	3/32”
10-24	24	0.362”	0.127”	1/8”
1/4”	20	0.477”	0.161”	5/32”
5/16”	18	0.597”	0.198”	3/16”
3/8”	16	0.717”	0.234”	7/32”
1/2”	13	0.869”	0.251”	5/16”
5/8”	11	1.109”	0.324”	3/8”
3/4”	10	1.355”	0.396”	1/2”

Gewindeschneider für Zollgewinde (Imperial)
Thread Taps for Imperial Threads

UNC – Unified National Coarse



Equipe Bachofner GmbH
Tösstalstrasse 52
CH-8483 Kollbrunn

Tel: 079 523 34 65
E-Mail: mail@zoll-schrauben.ch